



Jusqu'à 3,5 T



## Description

Le **banc de vitesse pour véhicules légers VTL-N** de Ryme Worldwide permet de quantifier le temps et l'espace parcourus par les **véhicules légers jusqu'à 3.500 kg**.


Le **banc de vitesse** enregistre la vitesse indiquée par l'instrument et la **vitesse** réelle, en indiquant la différence en %.

Le test de l'**odomètre** enregistre la **distance** indiquée par le technicien et la compare à la distance réelle, en indiquant la différence en %.


Incorpore une cellule photoélectrique pour calculer l'erreur introduite par la déformation du pneu.

## Données Techniques et Dimensions

<b>Charge maximale par essieu</b>	3,5 T
<b>Vitesse d'essai maximale sans</b>	0 - 120 km/h
<b>Max/min largeur de la voie</b>	2.130 / 795 mm
<b>Pas de mesure</b>	1 km/h   0,1 m
<b>Système de blocage des rouleaux</b>	Pneumatique
<b>Tension</b>	400 V / 50 Hz
<b>Longueur/diamètre du rouleau</b>	682 / 202 mm
<b>Distance entre les essieux de rouleaux</b>	360 mm
<b>Dimensions et poids</b>	2.320 x 680 x 436 mm 750 kg
<b>Alimentation pneumatique</b>	8 bar
<b>Consommation</b>	Par signaux
<b>Consommation d'air</b>	Par cycles

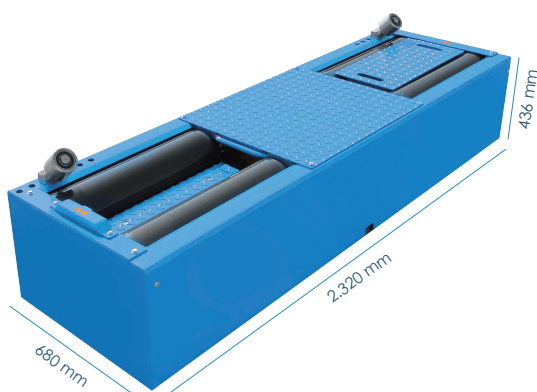

## Logiciel

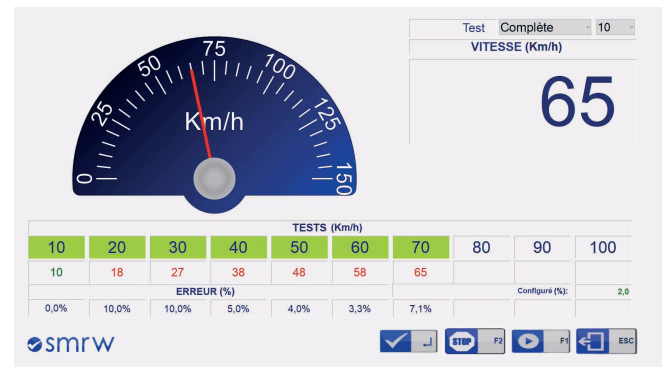

## Équipement Standard

- ✓ Banc de vitesse pour véhicules légers
- \* Rouleaux spéciaux pour une meilleure adhérence
- ✓ Console de commande
- ✓ Couvre-rouleaux
- ✓ Contrôle électronique et logiciel SMRW
- ✓ Ascenseur pneumatique pour une sortie facile
- ✓ Boutoirs de sécurité pour éviter la sortie latérale

## Équipement en option

### Équipement en option



Stabilisateur de tension



Roues libres 4x4

Console de fin de ligne (consulter)

## Test du banc de vitesse

- ✓ Essais et évaluation des résultats à différentes vitesses

## Tests du compteur kilométrique

- ✓ Essais et évaluation des résultats pour différentes distances parcourues